

**Perfo-burineur 40 mm - 6,8 Kg**  
**10,5 Joules - 950 W**


**SDS max**  
Hitachi Koki

**Réf. DH 40MRY** Disponible Nouveauté




Emmanchement rapide  
avec système de maintien renforcé  
"Vario-lock" Multi-positions des outils

Système d'isolation des vibrations (poignée)

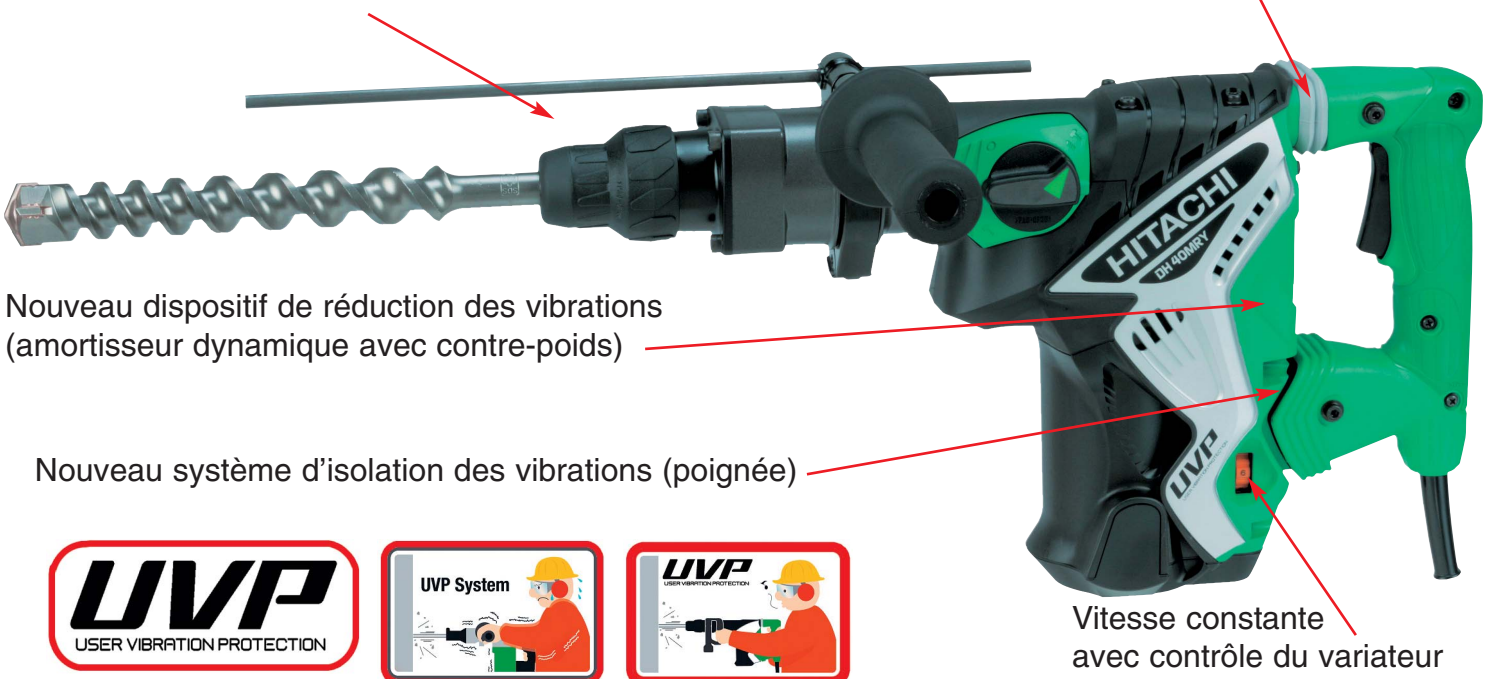

Nouveau dispositif de réduction des vibrations  
(amortisseur dynamique avec contre-poids)

Nouveau système d'isolation des vibrations (poignée)



Vitesse constante  
avec contrôle du variateur

**NOUVEAU système UVP** (User Vibration Protection : Protection de l'utilisateur contre les vibrations)

**ANTI-VIBRATIONS ULTRA PERFORMANT**

**+ de puissance - de vibrations + de confort**

Gencode 4966376149155

- ✓ Electropneumatique
- ✓ Stop de rotation
- ✓ Débrayage de sécurité
- ✓ Vitesse constante avec contrôle du variateur
- ✓ Emmanchement rapide avec système de maintien renforcé "Vario-lock" multi-positions des outils
- ✓ Ligne ergonomique, poignées soft-grip
- ✓ Simplicité d'entretien, charbons auto-rupteurs accessibles
- ✓ Livré en coffret

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	DH 40MRY
Puissance	950 W
Capacité béton avec foret	40 mm
Capacité béton avec trépan	105 mm
Tours à vide / min.	240-480
Coups / min.	1320-2650
Poids	6,8 Kg
<b>Vibrations tri-axial à vide m/sec<sup>2</sup></b>	<b>3,8</b>
<b>Vibrations tri-axial en charge m/sec<sup>2</sup></b>	<b>9</b>
Décibels à vide / en charge dB(A)	82,5 / 90,5
Longueur	435 mm
<b>ACCESSOIRES STANDARDS Références</b>	
Poignée	313078
Graisse	981840
Coffret	326489

## MECHES 2 Taillants



Références	Ø	L.utile	Références	Ø	L.utile	Références	Ø	L.utile	Références	Ø	L.utile
750910	12	200	750912	12	550	750914	14	200	750917	15	200
750911	12	400	750913	12	800	750915	14	400	750918	15	400
						750916	14	800			

## MECHES 4 Taillants



Références	Ø	L.utile	Références	Ø	L.utile	Références	Ø	L.utile	Références	Ø	L.utile
750919	16	200	750928	22	180	750936	28	230	750944	35	230
750920	16	400	750929	22	380	750937	28	430	750945	35	430
750921	16	800	750930	22	780	750938	28	530	750946	35	530
750922	18	200	750931	24	180	750939	30	230	750947	38	230
750923	18	400	750932	24	380	750940	30	430	750948	38	430
750924	18	800	750933	25	180	750941	32	230	750949	40	230
750925	20	180	750934	25	380	750942	32	430	750950	40	430
750926	20	380	750935	25	780	750943	32	780	750951	40	780
750927	20	780							751022	50	430

## MECHES Hélicoïdales multi-taillants



Références	Ø	L.utile	Références	Ø	L.utile	Références	Ø	L.utile
750952	45	450	750954	55	450	750958	80	450
750953	45	850	750955	55	850	750959	80	850

Toutes les mèches sont en longueur utile pour longueur totale rajouter 140 mm

## ACCESSOIRES à Emmanchement SDS MAX

Perfo Burineurs : DH 40MR / DH 40MRY / DH 45MR / DH 50MB

Piqueur : H 45MR / H 45MRY / H 60MR (H 45MA / H 60MA)

Désignations	Réf
<b>OUTILS TOURNANTS</b>	
1 Porte trépan Long. 195 mm	750968
Porte trépan Long. 420 mm	750969
2 Trépan Ø 40 mm cône 1/8"	750960
Trépan Ø 50 mm cône 1/8"	9326
Trépan Ø 66 mm cône 1/8"	750962
Trépan Ø 70 mm cône 1/8"	9328
Trépan Ø 80 mm cône 1/8"	9329
Trépan Ø 90 mm cône 1/8"	750964
Trépan Ø 100mm cône 1/8"	750965
Trépan Ø 125mm cône 1/8"	750966
3 Foret de centrage cône 1/8 (Ø 11 x 120 mm)	9333C
4 Ejecteur avec chaîne	9325
5 Porte foret emmanchement SDS +	751006
Porte foret emmanchement Cannelé	9004
Protection poussière	993245
Clé six pans 4 mm	944458
Clé six pans 5 mm	944459
Clé six pans 6 mm	872422
Graisse tube 30 Gr.	981840
Graisse pot 500 Gr.	980927

Désignations	Réf	
<b>OUTILS PERCUTANTS</b>		
1 Burins pointus	long. totale	
	280 mm	750990
	400 mm	750991
	600 mm	750992
2 Burins plats	280 mm	750993
	400 mm	750994
	600 mm	750995
3 Burins bêches	400 mm x 50 mm	750997
	300 mm x 80 mm	750998
	360 mm x 115 mm	750999
4 Burin pelle	400 mm x 110 mm	751008
5 Gouge		751000
6 Gouge spéciale		751003
7 Porte outil pour boucharde et dame		751012
Boucharde 24 dents 60 x 60		751013
9 Dame Ø 120 mm		751015
Dame Ø 150 mm		751016
10 Burin denté HSS 300 mm x 32 mm		751001
Burin denté carbure 280 mm x 38 mm		751004
11 Burin à mortier		751002
12 Burin carrelage 300 mm x 50 mm		751005
13 Burin asphalte 400 mm x 90 mm		751009